


Hoofdschakelaar
(Fa. Lödige)

Elektrische zekering
(Op locatie)

De machinekamer moet droog en goed
geventileerd zijn. De ruimte de temperatuur
moet 10 °C - 30 °C bedragen.

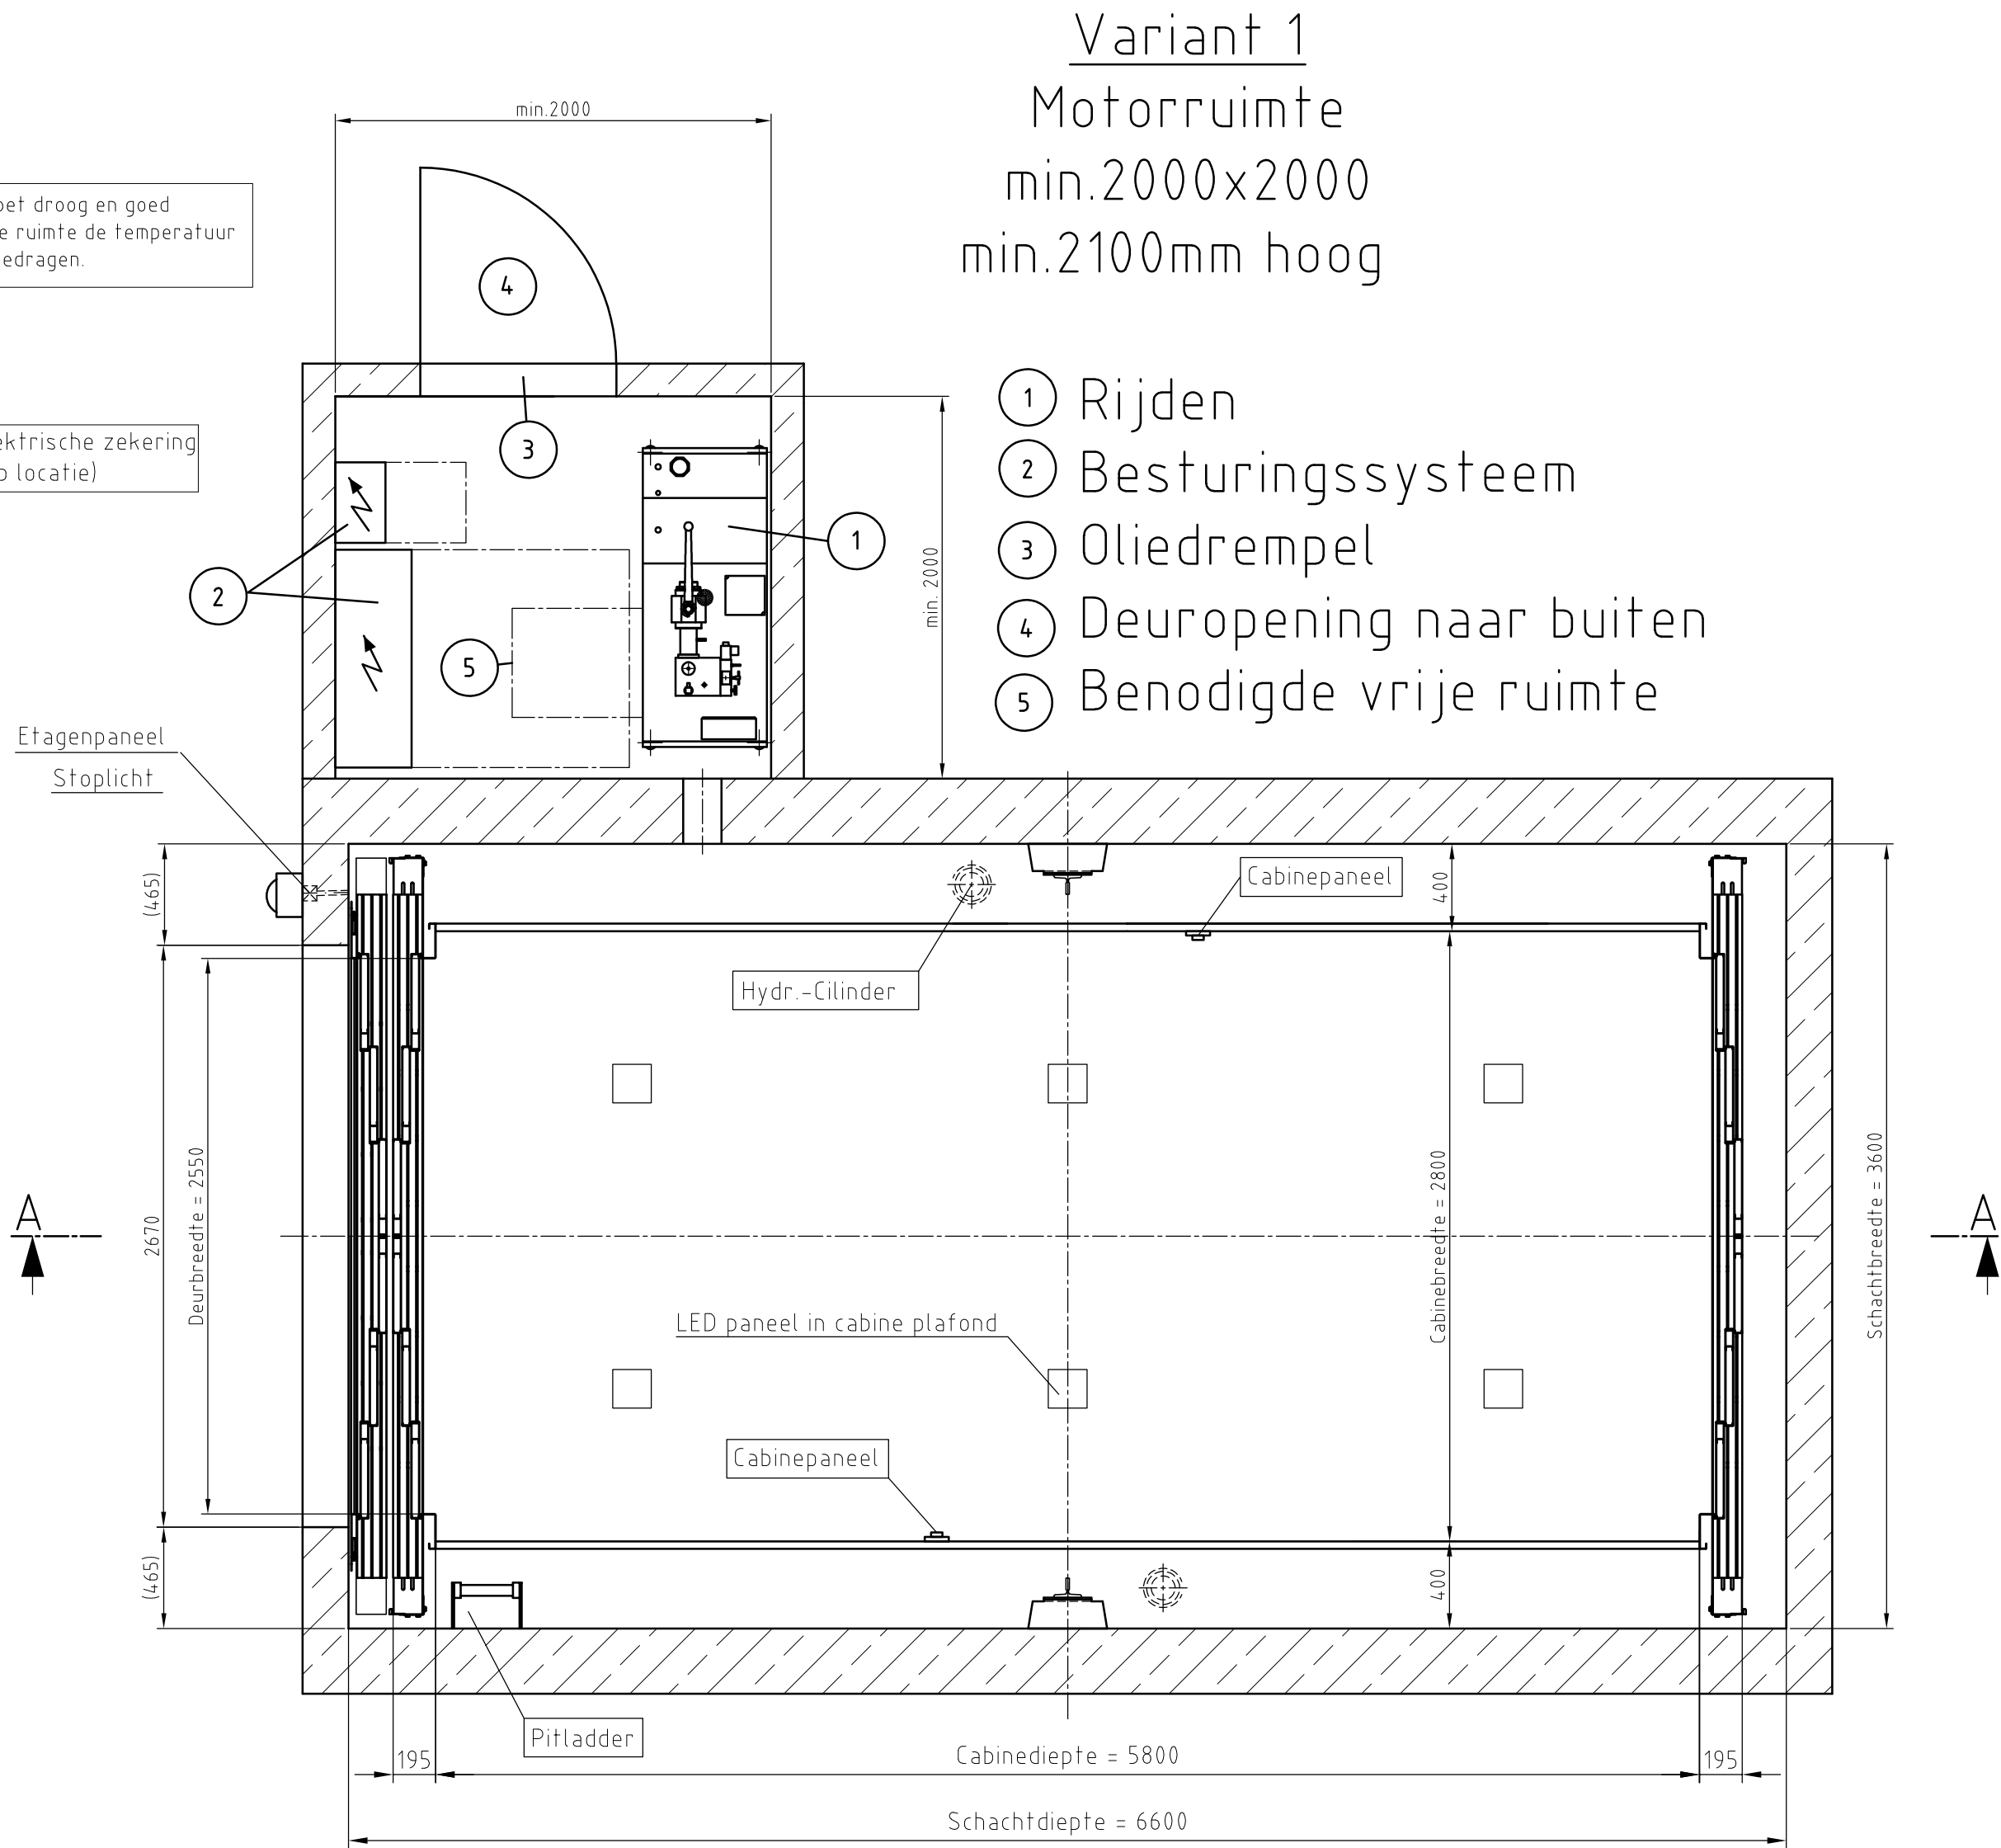

Bewegingsmelder (radar)
gecentreerd

Verkeerslicht, links
geregeld (rood/groen)


KV

BAV

Deurhoogte = 2100

2160

Schachtpuol = 850

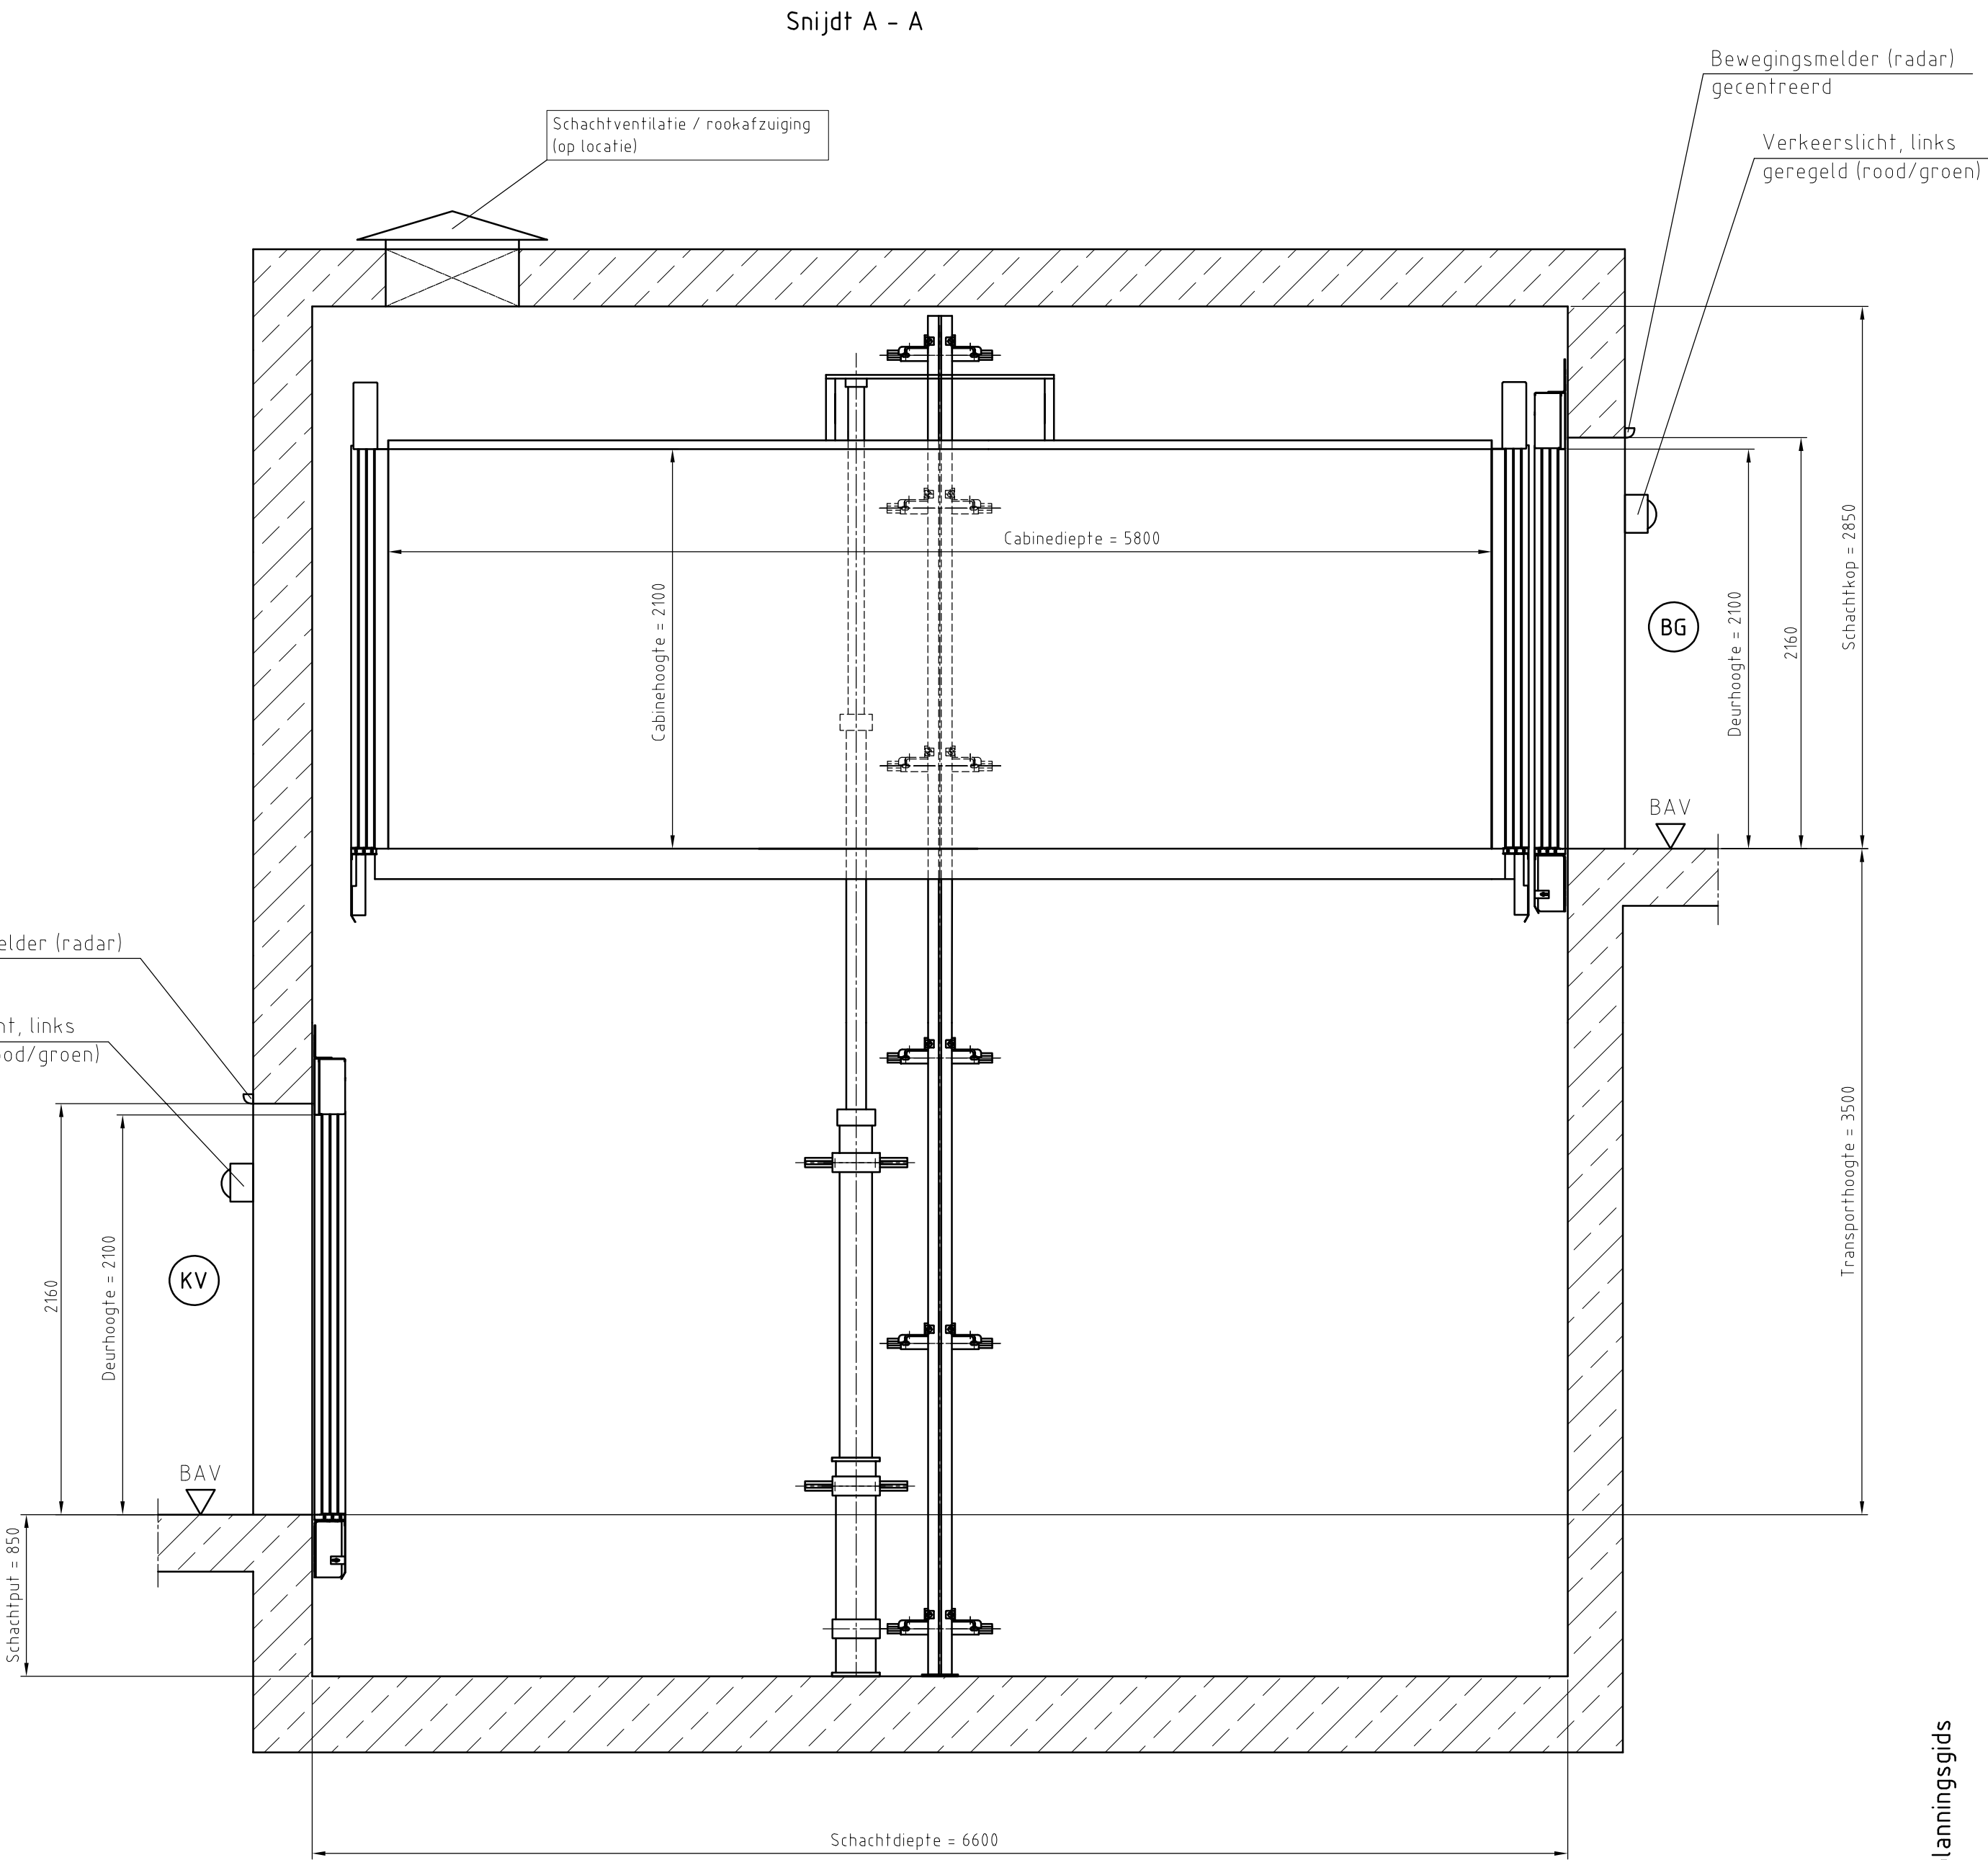

Technische gegevens:
De hier genoemde technische gegevens zijn voorbeeldig. Alle gegevens komen overeen met de informatie in de planningsgids voor de autolift Carrico & Traffico. Meer details zijn daar te vinden.

Voorbeeld lift
Laadvermogen: 3.500 kg
Nominale snelheid: 0,15 m/s
Asbelasting: max. 2.100 kg
Cabinebreedte: 2.800 mm
Kajuitdiepte: 5.800 mm
Transporthoogte: 3.500 mm
Schachtpuol: 850 mm
Schachtbreedte: 3.600 mm
Schachtdiepte: 6.600 mm
Schachtkop: 2.850 mm
Stops: 2
Toegangen: 2, tegenovergesteld (doorvoer)
Machinekamer: Variant 1 van de Planningsgids.

(kan op verzoek worden verkleind, technische verduidelijking vereist)

(kan op verzoek worden verkleind, technische verduidelijking vereist)

Aanwijzingen:
Deze voorbeeldschachttekening van de CARRICO® en TRAFFICO® autolift dient alleen ter informatie en vervangt niet de officiële schachttekening. Een officiële schachttekening van de lift is nodig voor de definitieve en gedetailleerde planning van het gebouw. Indien gewenst en in overleg met u wordt dit door onze verkoopafdeling en onze ontwerpafdeling aangepast aan uw bouwproject.

COPYRIGHT & DISCLAIMER
Alle inhoud van de voorbeeldschachttekening, met name de teksten en afbeeldingen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Tenzij anders aangegeven, is Lödige Fördertechnik GmbH houder van het auteursrecht. De inhoud van dit document mag niet worden gepubliceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Lödige Fördertechnik GmbH. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in de voorbeeldtekening van de CARRICO® en TRAFFICO® autolift.

Hydr. auto & personenlift CARRICO volgens MD 2006/42/EC					
Laadvermogen: 3.500 kg of 46 personen					
Nominale snelheid 0,15 m/s					
Voorbeeldtekening Schacht CARRICO					
Beeld	Maat	Verhouding	Maat	Verhouding	Maat
Beeld	1:1	1:1	Beeld	1:1	1:1
Lödige Fördertechnik GmbH Autoliftverkoopsweg 15 42699 Solingen Telefon: 0212 20 10 10 Fax: 0212 20 10 11 E-Mail: info@loedige.de www.loedige.de					
LÖDIGE					
Voorbeeld					