Indirekter hydr. Lastenaufzug OLYMPUS nach EN 81-20
Nennlast: 8.000 kg oder 106 Personen
Nenngeschwindigkeit 0,35 m/s

Musterzeichnung/Beispielanlage
OLYMPUS

Auftr.-Nr.: OLYMPUS
Zeichng.Nr: BEISPIEL

Maßstab: 1:20
Datum: 27.02.2020
Bearb.: MAESSE
Geänd.:

Lödige Fördertechnik GmbH
Liebigstraße 18
33106 Paderborn
Germany

LÖDIGE

LT-Patentgesetz (Pat.Ges.) oder Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) ist jede Vervielfältigung, Verbreitung und auch auszugsweise verboten.

Technische Daten:

Die hier aufgeführten technischen Daten sind beispielhaft und dienen als Kundeninformation.

Beispiel Anlage

Nennlast/Tragfähigkeit:	8.000 kg	
Nenngeschwindigkeit:	0,35 m/s	
Achslast:	max. 4.800 kg, mit Aufsetzvorrichtung	
Kabinenbreite:	3.000 mm	
Kabinentiefe:	5.250 mm	
Kabinenhöhe:	3.000 mm	
Förderhöhe:	18.500 mm	
Schachtgrube:	1.800 mm	(kann auf Anfrage reduziert werden, technische Klärung erforderlich)
Schachtbreite:	4.230 mm	
Schachttiefe:	5.760 mm	
Schachtkopf:	4.750 mm	(kann auf Anfrage reduziert werden, technische Klärung erforderlich)
Haltestellen:	5	
Zugänge:	6, gegenüberliegend (Durchladung)	
Maschinenraum:	In Haltestelle 1, direkt am Aufzugsschacht.	
Motorleistung:	90 kW	
Nennstrom:	185 A	

Die technischen Daten können nach Rücksprache mit Ihnen auf Ihre Wünsche angepasst werden.

Hinweise:
Diese Musterschachtzeichnung des Lastenzugs OLMYPUS® dient ausschließlich als Informationsmaterial und ersetzt nicht die offizielle Schachtzeichnung. Für die finale und detaillierte Gebäudeplanung ist eine offizielle Schachtzeichnung, bei der Lödige Fördertechnik und Rücksprache mit Ihnen durch unseren Vertrieb, durch unsere Konstruktion auf Ihr Bauvorhaben/Projekt angepasst.

COPYRIGHT & DISCLAIMER
Alle Inhalte der Musterschachtzeichnung, insbesondere Texte und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht anders gekennzeichnet, bei der Lödige Fördertechnik GmbH. Die Inhalte dieses Dokuments dürfen nicht ohne ausdrückliche Zustimmung der Lödige Fördertechnik GmbH publiziert werden. Technische Änderungen an der Musterschachtzeichnung für den Lastenaufzug OLMYPUS® behalten wir uns vor.

Schnitt A-A

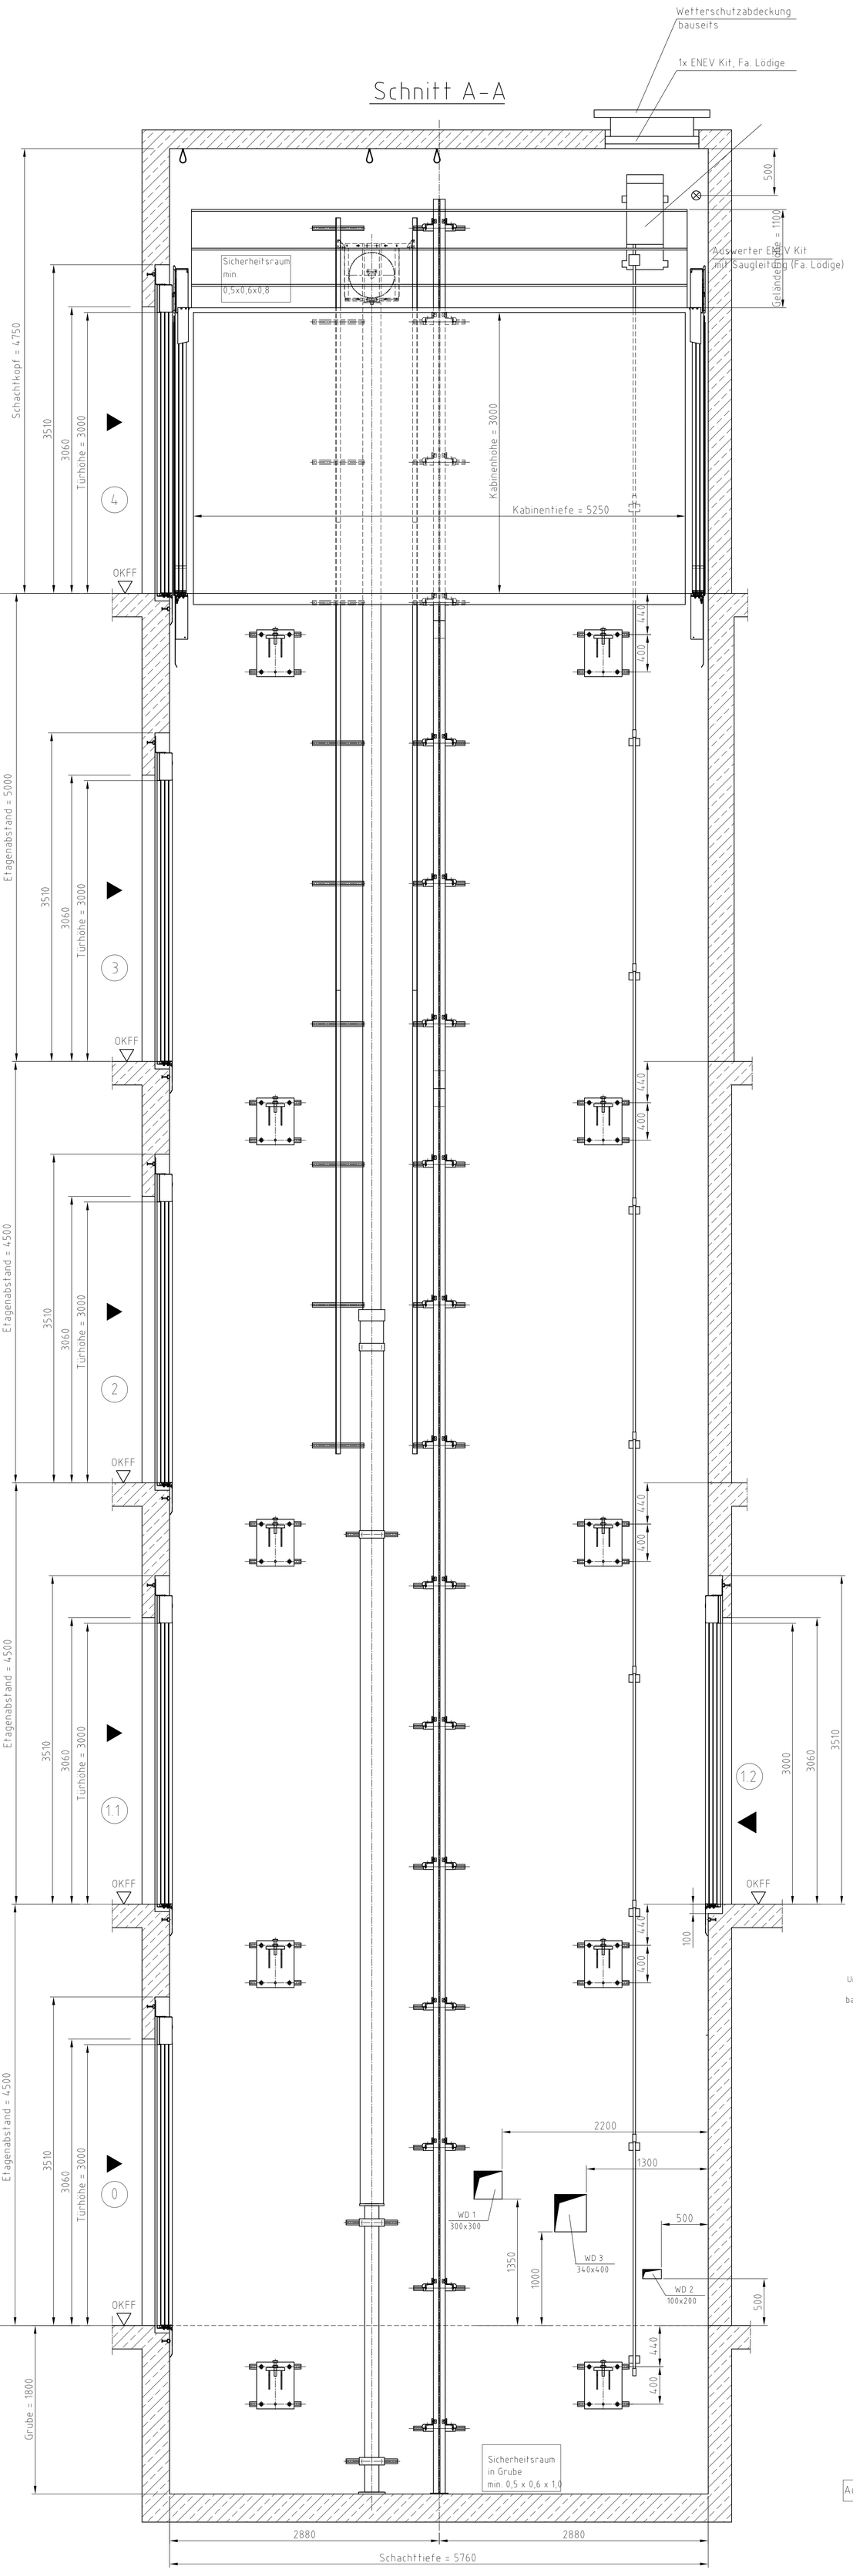

Haltestelle 1.1 und 1.2

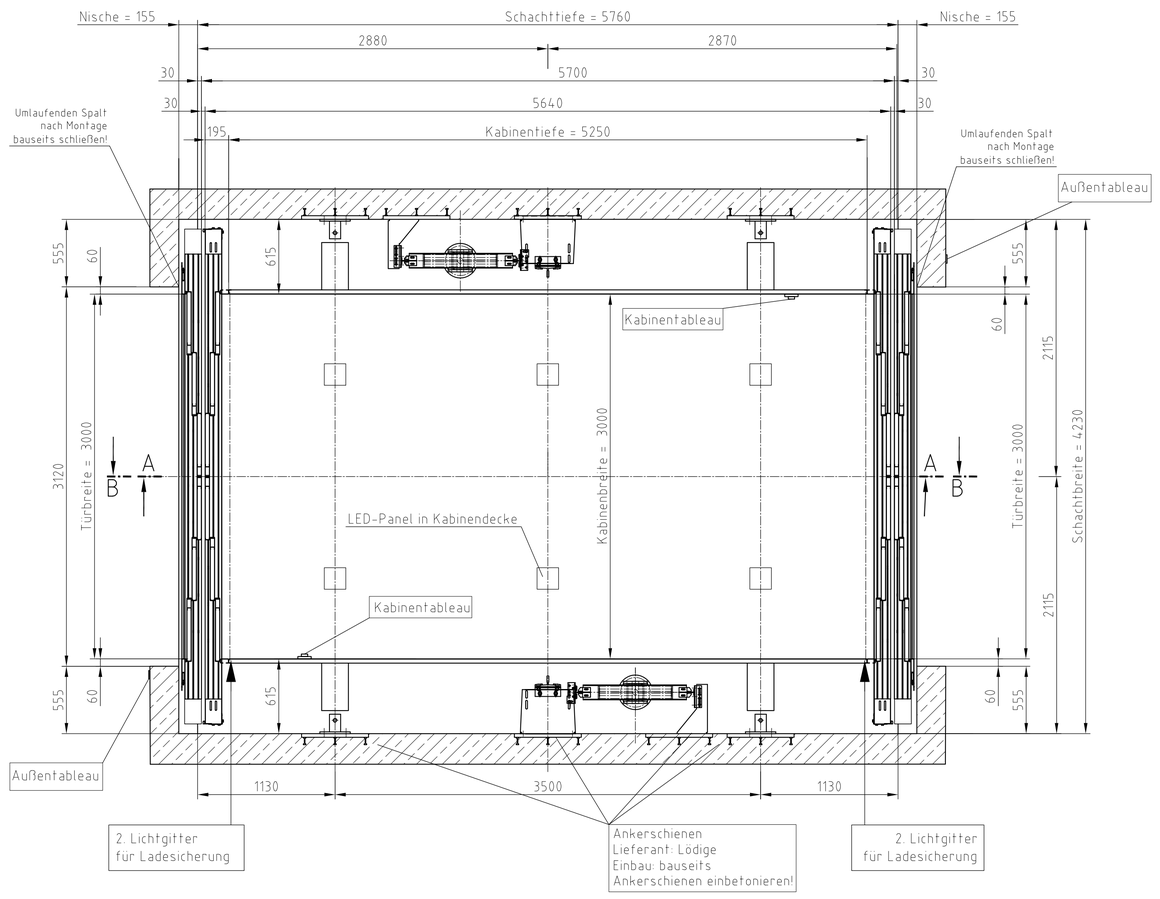
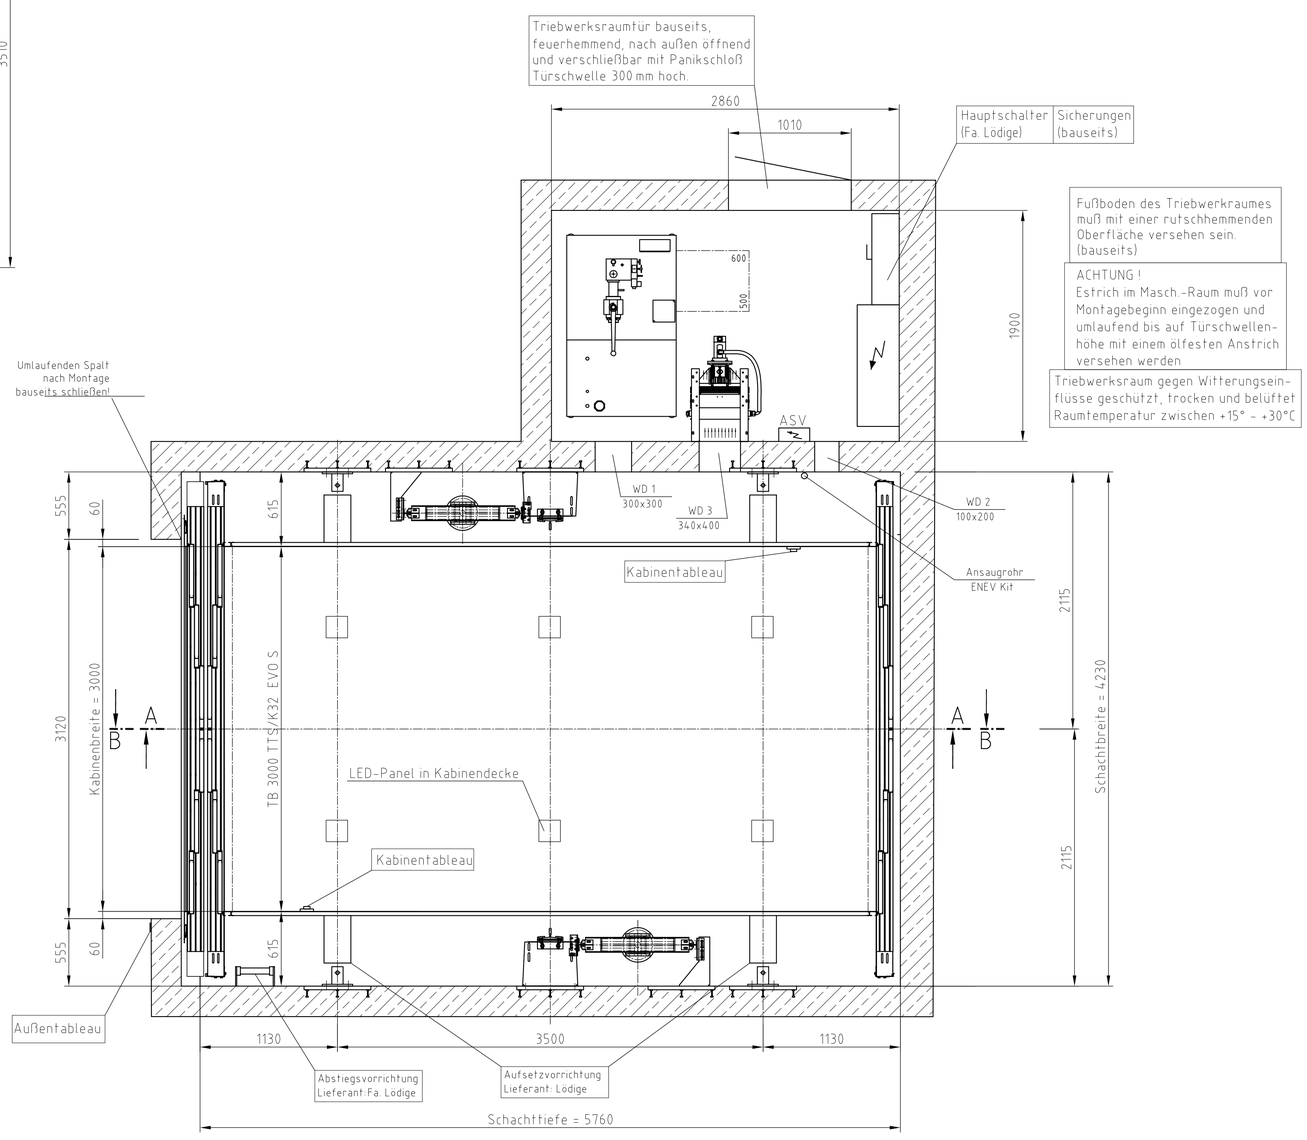
Erdgeschoss, Haltestelle 0